



OF-11-E

CZ - Prstencový bazén

Návod k použití

Důležité bezpečnostní pokyny k používání bazénu
Před použitím bazénu prostudujte.

SK - Prstencový bazén


Návod k použití

Dôležité bezpečnostné pokyny k používaniu bazénu
Pred použitím bazénu preštudujte

PL - Basen

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z basenu
Przed użyciem przeczytaj

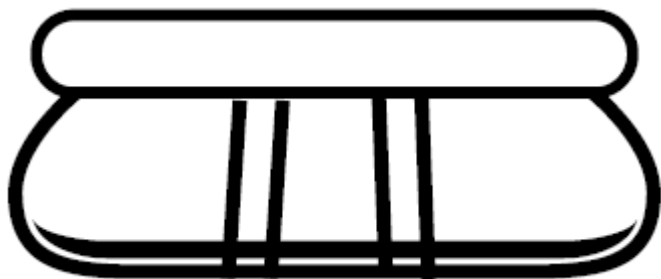

NEJLEVNĚJŠÍ
SPORT.CZ



NAJLACNEJSI
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

CZ - POZOR: Čtěte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny před montáží bazénu. Důkladné porozumění těchto pokynů vám pomůže zajistit bezpečnou a efektivní montáž.

Důkladně prostudujte a uchovejte pro budoucí reference!

Pro zkvalitnění užívání vašeho bazénu a zajištění bezpečnosti těch co jsou uvnitř nebo okolo bazénu, **VŽDY STRIKTNĚ DODRŽUJTE** následující bezpečnostní a údržbové instrukce:

- 1) Povinností vlastníka bazénu je zjistit a dodržovat všechny místní a státní zákony týkající se bezpečnosti nadzemních bazénů PŘED sestavením nebo používáním bazénu. Tyto zákony se týkají, ne však výlučně: palub, oplocení, zábran, krytů, bazénových žebříků, osvětlení a požadovaného bezpečnostního vybavení. Konzultujte to s místními úřady.
- 2) Během sestavování nepoužívejte písek. Pokud se vám bude zdát, že je za potřeby vyrovnávacích prostředků, pak vybrané místo není vhodné. NEUPOSLECHNUTÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ OSOBNÍ ZRANĚNÍ.
- 3) Nenechávejte děti v bazénu bez dozoru. Vždy se ujistěte, že alespoň jedna dospělá zodpovědná osoba dohlíží na děti a na ty, kteří neumí plavat. Nikdy se nekoupejte v bazénu sami.
- 4) NIKDY nedovolte skákání do bazénu. Nikdy nevstupujte do bazénu z jakékoliv plošiny nebo zvýšeného povrchu. Hladina vody v bazénu je extrémně nízká a není vhodná pro tyto aktivity. Nedbání těchto instrukcí může přivodit vážná zranění nebo dokonce smrt.
- 5) Nedovolte dětem nebo dospělým aby hráli jakékoliv agresivní hry nebo sportovní aktivity v nebo v blízkosti bazénu. Nedbání těchto upozornění může vést k vážným zraněním pro ty uvnitř nebo v blízkosti bazénu.
- 6) Bezpečnostní vybavení bazénu vždy ponechávejte na lehký dosažitelném místě v blízkosti bazénu. Jasně vyznačte nouzová telefonní čísla a bezpečnostní upozornění a pravidla (jako na příklad „Zákaz skákání“ a „Neplavte sami“). Nepovolte vstup do bazénu, pokud není oblast dostatečně osvětlena.
- 7) Filtrační pumpa slouží k odstranění nečistot a jiných malých částic z bazénové vody. Nicméně, k zachování zcela čisté vody bez řas a škodlivých bakterií je VELMI DŮLEŽITÉ PRAVIDELNĚ POUŽÍVAT CHEMICKÉ PROSTŘEDKY. Obraťte se na vašeho prodejce pro poučení o bezpečném a efektivním používání chlóru, šoku, algicidu a podobných chemikálií.
- 8) Abyste se vyhnuli podráždění očí či dokonce poranění koupajících se, nikdy nedávejte chemikálie do obsazeného bazénu. Nikdy do bazénu nepřidávejte žádné prostředky, pokud si nejste jisti jejich množstvím, které je nutné dát do vody nebo typem. Obraťte se na vašeho prodejce pro konkrétní instrukce týkající se použití chemikálií.
- 9) Je vysoce doporučeno pravidelně kontrolovat stav vody, aby byly pH a chlór v optimální koncentraci pro zajištění bezpečného a příjemného koupání po celou sezónu. Obraťte se na svého prodejce pro nalezení vhodné výbavy a pro získání instrukcí k použití.

10) Všechno vybavení, zahrnující plášť bazénu, nafukovací kruh, hadice, kryty odtoku, čerpací těleso (pokud zahrnuto: kryty, karimatka pod bazén, schůdky, údržbářská souprava) a elektrické kabely by se měly pravidelně kontrolovat kvůli znakům koroze, chybějících nebo poškozených částí nebo jiných možných rizik.

11) Člun je navržen jako skladovatelný a sezonní. Pokud bydlíte v oblasti, kde člun nemůžete používat po celý rok, je **důrazně doporučeno** člun vyfouknout, důkladně ho očistit a vysušit a uskladnit na chráněném místě mimo sezónu. Tento postup zajišťuje vyšší životnost člunu a předchází vzniku nebezpečí.

12) Všechny filtrace jsou ve shodě s instalační normou NF C 15-100, která specifikuje, že všechny elektrické spotřebiče umístěné v dosahu 3,50 m od bazénu a s volným přístupem mají mít nízké napětí o 12V. Všechna elektrická zařízení o 220V musí být umístěna alespoň 3,50 m od okraje bazénu. Obráťte se na výrobce pro jakoukoliv změnu na filtračním systému.

13) Bezpečnost dětí na vás plně závisí! Děti do pěti let jsou vystaveny největšímu nebezpečí. Nehody se nestávají vždy jen ostatním! Buďte připraveni tomu čelit!

14) Dozor a zásah:

- Dozor dětí má být stálý a důkladný;
- Jmenujte pouze jednoho bezpečnostního dozorce;
- Zvyšte dozor, když je v bazénu více lidí;
- Vyžadujte osobní bezpečnostní plovoucí vybavení (pro ty, kdo neumí plavat);
- Naučte své děti plavat co nejdříve;
- Před vstupem do bazénu si smočte krk, paže a nohy;
- Ujistěte se, že umíte poskytnout první pomoc, především pro děti;
- Dětem zakážete skákání do vody;
- Zakážete běhání a jiné nebezpečné hry v blízkosti bazénu;
- Nepovolujte dětem, které neumí plavat vstup do bazénu bez plovací vesty, křidélek a bez dozoru dospělého;
- Neponechávejte hračky v blízkosti nebo v bazénu bez dozoru;
- Vodu vždy zachovávejte čistou a nezávadnou;
- Uchovávejte produkty pro zlepšení kvality vody mimo dosah dětí.

15) Vždy mějte:

- Telefon v dosahu bazénu abyste nemuseli nechat děti bez dozoru;
- Záchranný kruh a tyč v blízkosti bazénu.

16) Mimo to některá zařízení mohou přispět k bezpečnosti:

- Bezpečnostní ohrazení se stále zavřenou brankou (například živý plot se nemůže nepovažovat za ohrazení);
- Ruční nebo automatický bezpečnostní kryt, správně nainstalovaný a zabezpečený;
- Elektronický detektor pohybu nebo pádu; Nicméně, nic z toho nenahradí pečlivý dozor.

17) Pokud se stane nehoda:

- Ihned vyjměte dítě z bazénu;
- Ihned zavolejte pomoc a následujte vám sdělené pokyny;
- Vyměňte mokré oblečení za teplé deky.

18) Zapamatujte si a uchovejte v blízkosti bazénu pohotovostní čísla:

- Hasiči : (150 pro Českou republiku);
- Záchranná služba: (155 pro Českou republiku);
- Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

19) Nikdy nepokládejte bazén na otevřené prostranství.




NÁVOD K MONTÁŽI

• VÝBĚR MÍSTA

Je nezbytné vybrat vhodné místo **PŘED** napouštěním bazénu za účelem zajištění lehkého sestavení bez potíží. Vyberte místo které *přesně* splňuje následující požadavky:

- Ujistěte se, že plocha určená pro bazén je pevná, rovná (bez hrbolů nebo vyvýšenin) a zarovnaná tak, aby sklon jednotlivých bodů na ploše nepřekračoval 3°. **VAROVÁNÍ:** Bazény sestavené na nesprávném povrchu jsou náchylné k úniku vody, tvoření nepravidelností nebo zhroucení se, což může vést k zničení majetku nebo vážným zraněním pro ty v nebo v blízkosti bazénu! **NIKDY** nepokládejte písek nebo jiný vyrovnávací materiál pod bazén!

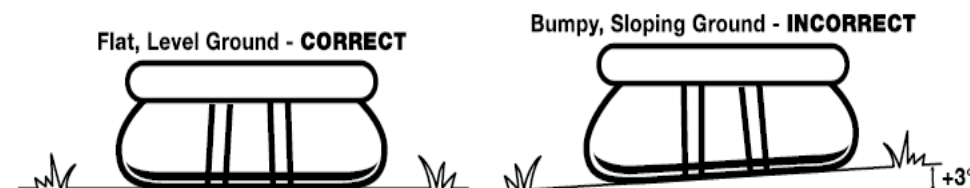

- B. Ujistěte se, že vámi zvolená plocha je zcela bez klacků, kamenů a jiných ostrých předmětů.
 - C. Zvolte plochu, která není přímo pod elektrickým vedením nebo stromy. Navíc se ujistěte, že plocha neobsahuje žádné trubky, kabely apod. **POZOR:** Bazén musí být v dosahu 110 nebo 230-voltové zásuvky střídavého proudu s proudovým chráničem. Bazén má stát maximálně 10 stop od energetického zdroje ale ne dále než je délka filtrační šňůry pumpy. Za žádných okolností se nesmí používat prodlužovacích kabelů pro prodloužení spojení.
 - D. Pokud je k vašemu bazénu zahrnuta podložka pod bazén, vysoce se doporučuje ji použít. Podložka ochrání podšívku bazénu před poškozením způsobeným růstem plevelů a ostrými předměty. **POZOR:** Plochu pro bazén vybírejte pečlivě, jelikož travní a jiná žádoucí vegetace pod bazénem zanikne.
- Kromě toho se snažte vyhnout pokládání podložky na plochy náchylné k růstu výbojným rostlinám a plevelům, které mohou růst přes podložku.


E. Pokud je to možné, vyberte volnou plochu na vašem pozemku, která je vystavena přímému slunečnímu svitu, což vám pomůže ohřát bazén.

2. MONTÁŽ A NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

Po vyhovujícím a pečlivě vybraném místě, pokračujte v sestavování bazénu podle následujících pokynů: **POZOR: Je zapotřebí 2 osob (dospělých), což zajistí rychlé použití bazénu do 30 minut.**

A. Pokud je ve vašem balení zahrnuta podložka, opatrně ji rozložte a položte na předem vybranou plochu. Ujistěte se, že je podložka rovnoměrně rozložena bez jakýchkoliv viditelných záhybů nebo hrbolů.

B. Umístěte bazén na podložku (pokud zahrnuta) se spojením hadice směřujícím k místu, kde si přejete umístit filtrační pumpu. Je důležité nasměrovat bazén k zásuvce, kterou budete používat pro filtrační pumpu. Ujistěte se, že elektrický kabel pumpy bezpečně dosahuje elektrické zásuvky. Nakonec se ujistěte, že otvor ventilového odvodu je v souhlasné pozici s koncem sezónního odčerpávání. **POZOR: BAZÉN NETAHEJTE PO ZEMI, MOHLO BY TO ZPŮSOBIT ROZTRHNUTÍ NEBO JINÉ POŠKOZENÍ.** Nezodpovídáme za škody způsobené špatným zacházením nebo neuposlechnutím pokynů.

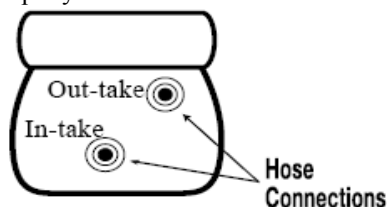

C. Opatrně bazén rozložte, rozprostřete strany a podlahu bazénu aby byl co nejvíce vyrovnaný. **POZNÁMKA:** Pro jednodušší montáž je vhodné sestavovat bazén za teplého, slunečného dne. Pokud vám to čas dovolí, ponechte rozvinutý bazén na přímém slunci po dobu 1 a více hodin, zajistí se tak větší flexibilita materiálu během montáže.


D. Nafoukněte vrchní kruh, který ponechte uprostřed bazénu (vrchní kruh musí být uvnitř obvodu spodní části bazénu.) **VELMI DŮLEŽITÉ:** vrchní kruh má být nafouknut pouze o kapacitě cca 85%. Nenaufukujte kruh více. Přílišným nafouknutím vrchního kruhu může kruh prasknout nebo se mohou poškodit jeho švy.

E. Přiložené zátky vložte dovnitř bazénu do obou připojení filtrační hadice pumpy a spojky odtokového ventilu.


F. Napuštěte vodu, ne více než 2, 5 cm, a vyrovnejte všechny záhyby na dně bazénu (zevnitř) tlačáním ven na místech, kde se setkává dno a stěny; nebo (zvenku) uchopením dna bazénu zespod a táhnutím ven.

G. Po vyrovnaní co největšího množství záhybů, pokračujte v napouštění bazénu. **DŮLEŽITÉ:** před napuštěním zkontrolujte, zda je místo které jste vybrali dostatečně rovné. Pokud po chvilce napouštění zjistíte, že se voda rozprostírá nerovnoměrně, bazén se nepřiměřeně naklání na jednu stranu nebo pokud se vám bazén bude zdát oválný nebo ve tvaru vejce, **IHNED PŘESTAŇTE S NAPOUŠTĚNÍM**, znamená to, že místo není dostatečně rovné nebo že stěny bazénu nebyly dostatečně potlačeny. Vypuštěte bazén a vyberte nové místo k rozložení. **NIKDY** se nepokoušejte fyzicky pohnout s bazénem, když je uvnitř voda, hrozí zranění.

H. Stěny bazénu se zvýší při napouštění. Doporučuje se bazén pravidelně kontrolovat během procesu napouštění pro ujištění se, že nedochází k žádným unikům a že se bazén zaplňuje rovnoměrně.

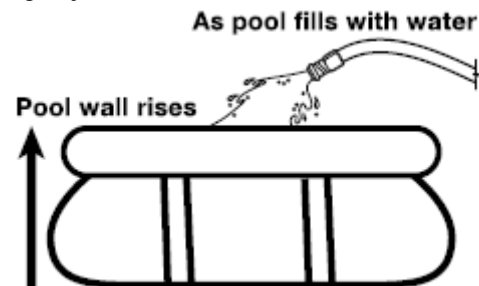

I. Pokračujte v napouštění až po dosažení OKRAJE nafukovacího kruhu a stěny jsou vyrovnané a pevné. Nepokoušejte se napustit bazén přes tuto hranici. **POZOR:** Jakmile je bazén napuštěn, nedovolte koupajícím se skákat nebo se intenzivně opírat o nafukovací kruh. Může to způsobit zhroucení bazénu!



Poznámka: Jakmile jste sezónně napustili bazén, všimněte si, jestli se bazén nepřepĺňuje kvůli dešťové vodě nebo neúmyslnému přepuštění. Pokud se tak stane, je důležité co nejdříve přebytečnou vodu vypustit nebo ji vylít pomocí kyblíku. Hladina vody by nikdy neměla přesahovat spodní okraj nafukovacího kruhu.

3. MONTÁŽ A OBSLUHA FILTRAČNÍ PUMPY(pokud je součástí)

V tuto chvíli, pro proces montáže, nahlédněte do návodu k použití přiloženého spolu s vaším filtračním tělesem. Tato brožurka poskytuje jasné instrukce ke správnému sestavení a obsluze filtrační pumpy. Mějte na paměti, že filtrační pumpa je navržena výhradně k odstranění špíny a jiných jemných částeczek z bazénu. Samotná filtrační pumpa nezajistí krystalově čistou a nezávadnou vodu. Za tímto účelem musíte použít chemické prostředky a bazén pravidelně čistit.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou oba otvory přívodu a odvodu vody v plášti zazátkovány, před kompletním sestavením filtrační pumpy.

4. POKYNY K MONTÁŽI SCHŮDKŮ(pokud jsou součástí)

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ SCHŮDKŮ
PŘED POUŽITÍM ČTĚTE POZORNĚ!**

DŮLEŽITÉ: MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

Schůdky jsou navrženy pro udržení 1 osoby s maximální hmotností 135kgs (300lbs).

POZOR:

- Vždy se ujistěte, že jsou schůdky používány pod stálým dohledem dospělého.
- NA SCHŮDKÁCH SI NEHRAJTE.
- Postupujte opatrně při vcházení nebo vycházení z bazénu, tělo směřujte mezi boční zábradlí.
- Uchopte zábradlí pevně oběma rukama.
- Na schůdky stoupejte pouze chodidly.
- Schůdky nepřetěžujte.
- Schůdky nepoužívejte pro jiné účely.
- Po použití schůdky ihned odstraňte. Skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- POZOR! KOV VEDE ELEKTRINU! Nedovolte, aby schůdky přišly do kontaktu s živými elektrickými dráty.
- Ujistěte se, že jsou schůdky zcela sestaveny podle pokynů.
- Umístěte na pevný povrch s bezpečným podkladem. Nepokládejte na kluzké povrchy, kde by mohly být schůdky nestabilní. Nepokládejte jinde než na pevný a rovný povrch. Nepokládejte na místo, kde by mohly přijít do kontaktu se dveřmi.
- Schůdky mají být sestaveny pouze dospělými.

KONTROLA

A. Zkontrolujte po obdržení a před každým použitím; nikdy nestoupejte na poškozené, ohnuté nebo rozbité schůdky. Všechny části schůdků musí být udržovány v bezpečném fungujícím stavu.

B. Ujistěte se, že všechny nýty, matice a šrouby jsou utaženy a že všechny schůdky, příčky a podpěry jsou zajištěny.

C. Schůdku udržujte čisté, bez mastnoty, oleje, bláta, sněhu, mokré barvy a všech klouzavých materiálů. Sundejte si boty a kožené podrážky, které mohou klouzat při vstupu na schůdky.

D. Nikdy nedělejte dočasné opravy poškozených nebo chybějících částí.

E. Schůdky odstraňte, pokud jsou rozbité, opotřebované nebo vystaveny ohni nebo chemické korozi.

SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ

- Schůdky skladujte na bezpečném a suchém místě.
- Nikdy neskladujte na schůdkách jakékoliv materiály.
- Schůdky udržujte čisté a bez cizích předmětů.

Před použitím si pozorně přečtěte detaily tohoto návodu ohledně montáže a bezpečnostních pravidel.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Schůdky musí stát na pevné a rovné zemi.
- Na schůdky dovozte stoupat pouze jedné osobě najednou.
- Schůdky musí být vyrobeny podle výrobních postupů.
- NEBEZPEČÍ: Zákaz šipek a skákání ze schůdků.
- Při vstupu nebo výstupu z bazénu se stavějte čelem ke schůdkům.
- Pro zamezení utonutí – neplavte skrz, poza nebo kolem schůdků.

- Schůdky jsou speciálně navrženy pouze pro sadu s bazénem, se kterým byly zakoupeny.
- Maximální zatížení schůdků je 135kgs (300 lbs).

POTŘEBNÉ NÁSTROJE K MONTÁŽI

Šroubovák

POZOR: Pokud používáte elektrický šroubovák, buďte opatrní, abyste se při montáži nedotkli vody.

5. SEZÓNÍ ÚDRŽBA A ÚDRŽBA VODY

Jak již bylo uvedeno, sada bazénu obsahuje vysoce efektivní filtrační pumpu, která pomůže odstranění špíny a malých částecí. Nicméně, tento zásah filtrační pumpy představuje pouze jednu část z celkové údržby vody a bazénu. Pro uchování čisté a nezávadné vody po celou sezónu se řiďte následujícími pokyny:

A. Správné a pravidelné používání základní chemikálií pro bazénovou údržbu, jsou nutná k udržení správné hladiny pH vody v bazénu. Navíc, používání chemikálií napomůže zamezit růstu škodlivých bakterií nebo řas v bazénu a napomůže filtrační pumpě v udržování krystalově čisté vodě. Chemikálie vhodné pro údržbu mohou být následující:

- 1) tabulkový, granulový nebo tekutý chlór: Dezinfikuje vodu v bazénu a zamezí vzniku řas.
 - 2) Chemikálie k úpravě PH: Upravují hladinu PH a vytváří vodu více či méně kyselou.
 - 3) Algicidy: Slouží k odstranění řas.
 - 4) “Šok”: Eliminuje určité organické a další částecí, které ovlivňují průzračnost vody.
- Pro více informací se obraťte na místního prodejce. Oznamte mu množství vody, popřípadě doneste vzorek vody. Tímto vás informuje o:

1) chemikáliích k zakoupení, 2) jaké množství chemikálií zakoupit, a 3) jak použít určité chemikálie bezpečně a efektivně.

B. Chlór nesmí přijít do přímého kontaktu s pláštěm bazénu, dokud se zcela nerozpustil. To znamená, že se granulový nebo tabulkový chlór nejdříve nechá rozpustit v kyblíku s vodou před aplikováním do bazénu, a stejně tak tekutý chlór se pomalu a rovnoměrně vlije do bazénu z různých míst okolo obvodu bazénu.

NEBEZPEČÍ: NIKDY nepřidávejte vodu do chemikálií. Místo toho vždy přidávejte chemikálie do vody. Také nikdy nemixujte samostatné chemikálie dohromady, místo toho přidávejte chemikálie do bazénu odděleně a nechte je cirkulovat v bazénu před přidáním dalších podpůrných typů chemikálií.

- Doporučujeme zakoupit si testovací vybavu a pravidelně kontrolovat vodu v bazénu pro ujištění, že jsou PH a chlór v optimálních hodnotách.
- Váš místní prodejce vám může poskytnout informace týkající se zakoupení a používání nejvhodnější testovací vybavy. POZNÁMKA: přílišné množství chlóru nebo nízká (kyselá) hladina pH může poškodit plášť bazénu, proveďte proto ihned po zjištění opravné zásahy.

D. Práci zahrnující odstraňování větších nežádoucích částí z bazénu a uchovávání vnitřku bazénu čistý ulehčuje Prompt Set Pool údržbová výbava, která zahrnuje sběrač listí a vysavač napájen zahradní hadicí. Údržbová výbava bývá zahrnuta jako bonus ve větších bazénových sadách a může být zakoupena samostatně jako příslušenství.

E. Kontrolujte filtrační pumpu co čtrnáct dní (nebo častěji při častějším používání) abyste zjistili, jestli potřebuje vyčistit nebo nahradit. Pokud vložka již není bílá, pokuste se ji očistit silným proudem vody ze zahradní hadice. Pokud se vložka takto očistit nedá, musíte ji vyměnit. Zanedbání častého čištění nebo vyměnění vložky ovlivní efektivnost filtrační pumpy a může snížit její životnost.

F. Nakonec, dva poslední typy jsou jednoduché způsoby, jak předejít ušpinění vody v bazénu:

- 1) Upozorněte rodinu a přátele aby se vždy před vstupem do bazénu osprchovali nebo smyli jakoukoliv špínu nebo opalovací krém z rukou, chodidel a těla.
- 2) Pokud vaše sada zahrnuje kryt, snažte se přikrývat bazén, když se nepoužívá. Toto pomůže zamezit větru a jiným živlům v hromadění špíny v bazénu a také dešťové vodě v přeplnění bazénu.

VAROVÁNÍ: Neuposlechnutí pravidel údržby může vyústit ve vážná zranění, především dětí.

MONTÁŽ ÚDRŽBOVÉ VÝBAVY A POKYNY K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ: PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE POKYNY.

POKYNY K MONTÁŽI A OBSLUZE SBĚRAČE LISTÍ

1. Sběrač listí využívá stejné díly násady jako bazénový vysavač.
2. Síťka sběrače má plastovou pružinu (M-4), která vede až na konec násady. Spojte plastovou pružinu umístěnou uvnitř sítěky s navrtanými otvory v násadě. Lehce stlačte zakončení plastové pružiny tak, aby se násada vsunula na síťku, a pružina zacvakne do otvorů.
3. Pomocí sítěky sběrače zlehka odstraňte z povrchu bazénu plovoucí listí apod.

POKYNY K OBSLUZE VYSAVAČE BAZÉNU

1. Připojte zahradní hadici k vodnímu uzávěru a pusťte vodu.

POZNÁMKA: Tlak vody se na různých místech liší, takže bude zapotřebí najít ten správný tlak pro optimální čištění.

2. Lehkými tahy „zameťte“ celé dno bazénu.
3. Zastavte vodu, odstraňte vysavač z bazénu, odpojte a umístěte zahradní hadici na bezpečné místo.
4. Rozvažte, vyprázdněte a očistěte vysavačový sáček. Ponechtejte ho uschnout na vzduchu. Sáček znovu přivažte na čisticí hlavici.
5. Skladujte na bezpečném místě.

POKYNY K MONTÁŽI VYSAVAČE BAZÉNU

1. Složte násadové díly vkládáním jedné do druhé.
2. Čisticí hlavice (M-3) má plastovou pružinu (M-4), která vede až na konec násady. Spojte plastovou pružinu umístěnou uvnitř čisticí hlavice s navrtanými otvory v násadě. Lehce stlačte zakončení plastové pružiny tak, aby se násada vsunula do čisticí hlavice, a pružina zacvakne do otvorů.

3. Odstraňte ochranný papírový obal z kartáče (M-6) a zacvakněte do uzamčené pozice na spodní straně čisticí hlavice (M-3).

4. Přivažte vysavačový sáček (M-2) k otvoru čisticí hlavice na opačné straně spojení pro zahradní hadici, jako byste zavazovali tkaničky.

5. Podle typu zahradní hadice, připojte hadici na opačnou stranu vysavačového sáčku.

DŮLEŽITÉ: Těsnění (M-5) musí být umístěno do spojení před zapojením zahradní hadice.

6. Zajistěte hadici k tyči vložením do hadicové svorky (M-1) obsažené ve výbavě.

7. Bazénový vysavač je nyní připraven k použití.

6. ODKLÁDÁNÍ BAZÉNU MIMO SEZÓNU (VYPOUŠTĚNÍ, DEMONTÁŽ A SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ)

A. Ujistěte se, že elektrický zdroj od filtrační pumpy je odpojen.

B. Ujistěte se, že zátka odvodu je pevně vložena uvnitř bazénu.

C. Spojte zahradní hadici k hadicovému adaptéru, a umístěte druhý konec hadice do oblasti, kde může voda bezpečně odtékat, jako například kanál nebo strouha. Jelikož voda má svou vlastní úroveň hladiny, konec hadice musí být v nižší poloze než je bazén, k zajištění kompletního odtoku vody.

D. Vložte přiložené zátky do vstupního a výstupního otvoru na vnitřní straně bazénu a poté odpojte hadici filtrační pumpy.

E. Připojte adaptér hadice k odvodnímu otvoru otáčením adaptéru po směru hodinových ručiček.

F. Otevřete odtokovou zátku uvnitř bazénu a voda ihned začne odtékat.

VAROVÁNÍ: Nedovolte dětem stát v odtokové oblasti a směřovat k odtokovému otvoru během vypouštění. Proud vody může dítě smést.

G. Po dokončení odpojte hadici a adaptér

H. Nahraďte odtokovou zátku uvnitř bazénu.

I. Ujistěte se, že plášť bazénu je zcela suchý před uskladněním na delší dobu. Ponechání bazénu na slunci na pár hodin urychlí sušicí proces a ulehčí skládání bazénu. (Nikdy se nepokoušejte složit nebo uskladnit bazén, který není zcela vysušen, mohlo by to vést k rozmnožení plesnů.)

J. Správné uskladnění mimo sezónu je velmi důležité pro ochranu vašeho bazénu. Po vysušení bazén opatrně složte a zabalte do podložky (pokud k dispozici) nebo jiného ochranného nepromokavého materiálu.

Bazén a všechno příslušenství jako je pumpa, kryt, podložka, schůdky, hadice, svorka a hardware by mělo být skladováno společně uvnitř, na přiměřeně teplém, suchém a nepromokavém místě.



ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
NAPLNĚNÝ BAZÉN NENÍ OKROUHlý	- Bazén je oválný, obdélníkový nebo ve tvaru vejce. - Bazén se naklání na jednu stranu nebo je hladina nerovná.	- Záhyby na dně bazénu při nedostatečném vyhlazení před napuštěním. - Boční stěny nebyly dostatečně „potlačeny“, obvod vrchního kruhu přechází přes boční stěny. - Bazén stojí na hrbolatém nebo šikmém povrchu.	- Vypust'te bazén do 2,5 cm a vyhlad'te co nejvíce záhybů. - Vypust'te bazén do 2,5 cm a potlačte boční stěny, až budou vyčnívat přes obvod vrchního kruhu. - Ujist'ete se, že povrch pod bazénem je pevný, rovný a bez jakýchkoliv hrbolků.
ZABARVENÁ VODA	Po prvním ošetření chlórem se voda zabarví do modra, hněda nebo černá.	Chlóř oxiduje minerály ve vodě. Toto se běžně stává s vodou z jiného zdroje.	- Upravte pH na doporučovanou hladinu. - Pust'te filtr, aby se voda vyčistila. - Pravidelně čist'ete filtrační vložku.
ROZPTÝLENÉ ČÁSTICE VE VODĚ	Voda je „mléčná“ nebo zakalená.	„Těžká voda“ způsobena vyšší hladinou pH. - Nedostačující použití chlóru. - Cizí částečky ve vodě. - Koupající se si před vstupem do bazénu neočistili nohy.	- Upravte pH. Najděte vhodný prostředek pro úpravu pH. - Ujist'ete se, že je hladina chlóru správná. - Očist'ete nebo vyměňte filtr. - Před vstupem do bazénu očist'ete špičku hadice s vysokým tlakem.
STÁLÁ NÍZKÁ HLADINA VODY	Denně se z bazénu vytrácí voda.	- Trhlina nebo díra v plášt'i. - Trhlina nebo díra v hadici filtrační pumpy. - Sworky hadice jsou příliš uvolněné. - Odpařování vody kvůli letním vysokým teplotám.	- Najděte poškozené místo a opravte přiloženou záplatou. - Opravte nebo vyměňte hadice. - Upevn'ete všechny sworky hadic. - Při nepoužívání bazén zakryjte.
ŘASY	- Voda má nazelenalý odstín. - Na povrchu plášt'ě se objevují zelené, hnědé nebo černé fleky. - Dno bazénu je kluzké anebo je cítit nepříjemný zápach.	Jsou přítomny řasy.	- Aplikujte „šok“ (super-chlorinaci). Zkontrolujte pH a upravte na požadovanou hodnotu. - Vysajte nebo lehce vydrhn'ete plášt' bazénu. - Testujte vodu často pro udržení správné hladiny chlóru.
VODA V BAZÉNU JE CHLADNÁ	Voda není dostatečně teplá pro pohodlné plavání.	- Bazén byl postaven na extrémně stinné místo nebo mezi stromy. - Z vody v bazénu uniká teplo.	- Přesuňte bazén na více otevřené místo s maximálním dosahem slunečních paprsků během vrcholných denních hodinách. - Při nepoužívání bazén zakryjte.

SK - POZOR: Čítajte všetky inštrukcie a bezpečnostné pokyny pred montážou bazénu. Dôkladné porozumenie týchto pokynov vám pomôže zabezpečiť bezpečnú a efektívnu montáž.

Dôkladne preštudujte a uchovajte pre budúce referencie!

Pre skvalitnenie už ívanie váš ho bazéna a zaistenie bezpeč nosti tých č o sú vo vnútri alebo okolo bazéna, **VŽDY STRIKTNE DODRŽ UJTE** nasledujúce bezpeč nostné a údrž bové inš trukcie:

- 1) Povinnosť ou vlastníka bazéne je zistiť a dodrži avať vš etky miestne a š tátné zákony týkajúce sa bezpeč nosti nadzemných bazénov PRED zostavením alebo použ ívaním bazénu. tieto zákony sa týkajú, nie vš ak výluč ne: palúb, opltenie, zábran, krytov, bazénových rebrikov, osvetlenie a pož adovaného bezpeč nostného vybavenia. Konzultujte to s miestnymi úradmi.
- 2) Poč as zostavovania nepouž ívajte piesok. Ak sa vám bude zdať , ž e je za potrebi vyrovnávacích prostriedkov, potom vybrané miesto nie je vhodné. Neuposlúchnutie TOHTO VAROVANIA MÔŽ E spôsobiť váž ne OSOBNÉ ZRANENIA.
- 3) Nenechávajte deti v bazéne bez dozoru. Vž dy sa uistite, ž e aspoň jedna dospelá zodpovedná osoba dohliada na deti a na tých, ktorí nevedia plávať . Nikdy sa nekúpte v bazéne sami.
- 4) NIKDY nedovoľ te skákanie do bazéna. Nikdy nevstupujte do bazéna z akejkoli vek ploš iny alebo zvyš eného povrchu. Hladina vody v bazéne je extrémne nízka a nie je vhodná pre tieto aktivity. Ignorujúc týchto inš trukcií môž e privodiť váž ne zranenia alebo dokonca smrť .
- 5) Nedovoľ te deť om alebo dospelým aby hrali akéko ľ vek agresívne hry alebo š portové aktivity v blízkosti bazéna. Ignorujúc týchto upozornení môž e viesť k váž nym zraneniam pre tých vo vnútri alebo v blízkosti bazéna.
- 6) Bezpeč nostné vybavenie bazéna vž dy nechávajte na ľ ahko prístupnom mieste v blízkosti bazéna. Jasne vyzna č te núdzové telefónne č ísla a bezpeč nostné upozornenia a pravidlá (ako na príklad "Zákaz skákania" a "neplávajte sami"). Nepovo ľ te vstup do bazéna, pokiaľ nie je oblasť dostatoč ne osvetlená.
- 7) Filtrač ná pumpa slúž i na odstránenie neč istôt a iných malých č astíc z bazénovej vody. Avš ak, k zachovaniu úplne č istej vody bez rias a š kodlivých baktérií je VEL MI DÔLEŽ ITÉ PRAVIDELNE POUŽ ÍVAŤ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY. Obráť te sa na váš ho predajcu pre pouč enie o bezpeč nom a efektívnom použ ívaní chlóru, š oku, algicídu a podobných chemikálií.
- 8) Aby ste sa vyhli podráž deniu o č í č i dokonca poranenia kúpajúcich sa, nikdy nedávajte chemikálie do obsadeného bazénu.

Nikdy do bazéna nepridávajte žiadne prostriedky, ak si nie ste istí ich množstvom, ktoré je nutné dať do vody alebo typom. Obráťte sa na vášho predajcu pre konkrétne inštrukcie týkajúce sa použitia chemikálií.

- 9) Je vysoko odporúčané pravidelne kontrolovať stav vody, aby boli pH a chlór v optimálnej koncentrácii pre zabezpečenie bezpečného a príjemného kúpania po celú sezónu. Obráťte sa na svojho predajcu pre nájdenie vhodnej výbavy a pre získanie inštrukcií na použitie.
- 10) Všetko vybavenie, zahrňajúce plášť bazénu, nafukovací kruh, hadice, kryty odtoku, čerpace teleso (pokiaľ zahrnuté: kryty, karimatka pod bazén, schodíky, ÚDRŽBA (BÁRSKA) súprava) a elektrické káble by sa mali pravidelne kontrolovať kvôli znakom korózie, chýbajúcich alebo poškodených častí alebo iných možných rizík.
- 11) Čln je navrhnutý ako skladovateľný a sezónne. Ak bývate v oblasti, kde čln nemôžete použiť po celý rok, je dôrazne odporúčané čln vyfúknuť, dôkladne ho očistiť a vysušiť a uskladniť na chránenom mieste mimo sezónu. Tento postup zaistí uje vyššiu životnosť člna a predchádza vzniku nebezpečenstva.
- 12) Všetky filtrace sú v zhode s inštalovanou normou NF C 15-100, ktorá špecifikuje, že všetky elektrické spotrebiče umiestnené v dosahu 3,50 m od bazéna asvoľným prístupom majú mať nízke napätie o 12V. Všetky elektrické zariadenia o 220V musia byť umiestnená aspoň 3,50 m od okraja bazéna. Obráťte sa na výrobcu pre akúkoľvek zmenu na filtračnom systéme.
- 13) Bezpečnosť detí na vás plne závisí! Deti do piatich rokov sú vystavené najväčšiemu nebezpečenstvu. Nehody sa nestávajú vždy len ostatným! Buďte pripravení tomu čeliť!
- 14) Dozor a zásah:
- Dohľad detí má byť stály a dôkladný;
 - Vymenujte iba jedného bezpečnostného dozorca;
 - Zvýšte dozor, keď je v bazéne viac ľudí;
 - Vyžadujte osobné bezpečnostné plávajúce vybavenie (pre tých, kto nevie plávať);
 - Naučte svoje deti plávať čo najskôr;
 - Pred vstupom do bazénu si smočte krk, ruky a nohy;
 - Uistite sa, že viete poskytnúť prvú pomoc, predovšetkým pre deti;
 - Deťom zakážte skákanie do vody;
 - Zakážte behanie a iné nebezpečné hry pri bazéne;
 - Nedovoľte deťom, ktoré nevedia plávať vstup do bazéna bez plávacie vesty, krídlielok a bez dozoru dospelého;
 - Nenechávajte hračky v blízkosti alebo v bazéne bez dozoru;
 - Vodu vždy zachovávajú čistú a nezávadnú;
 - Uchovávajú produkty pre zlepšenie kvality vody mimo dosahu detí.
- 15) Vždy majte:
- Telefón v dosahu bazéna aby ste nemuseli nechať deti bez dozoru;
 - Záchraný kruh a tyč v blízkosti bazénu.
- 16) Okrem toho niektoré zariadenia môžu prispieť k bezpečnosti:

- Bezpečnostné oplotenie sa stále zavretou brávkou (napríklad živý plot sa nemôže nepovažovať za ohradenie);
 - Ručný alebo automatický bezpečnostný kryt, správne nainštalovaný a zabezpečený;
 - Elektronický detektor pohybu alebo pádu; Avšak, nič z toho nenahradí starostlivý dozor.
- 17) Ak sa stane nehoda:
- Ihneď vytiahnite dieťa z bazéna;
 - Ihneď zavolajte pomoc a nasledujte vám oznámené pokyny;
 - Vymeňte mokré oblečenie za teplú deku.
- 18) Zapamätajte si a uchovajte v blízkosti bazéna pohotovostný čísla:
- Hasič: (150 pre Českú republiku);
 - Záchraná služba: (155 pre Českú republiku);
 - Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112
- 19) Nikdy nepokladajte bazén na otvorené priestranstvo.




NÁVOD K MONTÁŽI

1. VÝBER MIESTA

Je nevyhnutné vybrať vhodné miesto PRED napúšťaním bazénu za účelom zaistenia ľahkého zostavenia bez problémov. Vyberte miesto, ktoré presne spĺňa nasledovné požiadavky:

A. Uistite sa, že plocha určená pre bazén je pevná, rovná (bez hrboľov alebo vyvýšenín) a zarovnaná tak, aby sklon jednotlivých bodov na ploche neprekračoval 3°. **VAROVANIE:** Bazény zostavené na nesprávnom povrchu sú náchylné k úniku vody, tvorenie nepravidelností alebo zrútenie sa, čo môže viesť k zničeniu majetku alebo vážnym zraneniam pre tých v alebo v blízkosti bazéna! **NIKDY** neklaďte piesok alebo iný vyrovnávací materiál pod bazén!

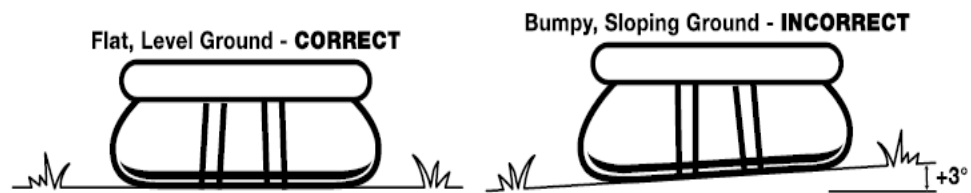

B. Uistite sa, že vami zvolená plocha je úplne bez nepodarkov, kameňov a iných ostrých predmetov.

C. Zvoľte plochu, ktorá nie je priamo pod elektrickým vedením alebo stromy. Navyše sa uistite, že plocha neobsahuje žiadne rúrky, káble a pod **POZOR:** Bazén musí byť v dosahu 110 alebo 230-voltovej zásuvky striedavého prúdu s prúdovým chráničom. Bazén má stáť maximálne 10 stôp od energetického zdroja ale nie ďalej ako je dĺžka filtračnej sítě pumpy. Za žiadnych okolností sa nesmie používať predlžovací kábel pre predĺženie spojenia.

D. Ak je k vášmu bazénu zahrnutá podložka pod bazén, vysoko sa odporúča ju použiť. Podložka ochráni podšívku bazénu pred poškodením spôsobeným rastom buriny a ostrými predmetmi. **POZOR:** Plochu pre bazén vyberajte starostlivo, pretože trávové a iné žiaduce vegetácie pod bazénom zanikne. Okrem toho sa snažte vyhnúť pokladanie podložky na plochy náchylné k rastu výbojnými rastlinám a buriny, ktoré môžu rásť cez podložku.


E. Ak je to možné, vyberte voľnú plochu na vašom pozemku, ktorá je vystavená priamemu slnečnému svitu, čo vám pomôže zohriať bazén.

2. MONTÁŽ A NAPÚŠŤANIE BAZÉNA

Po vyhovujúcom a starostlivo vybranom mieste, pokračujte v zostavovaní bazéna podľa nasledujúcich pokynov: **POZOR:** Je potrebné 2 osôb (dospelých), čo zaistí rýchle použitie bazéna do 30 minút.

A. Ak je vo vašom balení zahrnutá podložka, opatrne ju rozložte a položte na vopred vybranú plochu. Uistite sa, že je podložka rovnomerne rozložená bez akýchkoľvek viditeľných záhybov alebo hrboľov.

B. Umiestnite bazén na podložku (ak zahrnutá) sa spojením hadice smerujúcim k miestu, kde si prajete umiestniť filtračnú pumpu. Je dôležité nasmerovať bazén k zásuvke, ktorú budete používať pre filtračnú pumpu. Uistite sa, že elektrický kábel pumpy bezpečne dosahuje elektrickú zásuvku. Nakoniec sa uistite, že otvor ventilového odvodu je v súhlasnej pozícii s koncom sezónneho odčerpania. **POZOR:** BAZÉN NEĽAHAJTE PO ZEMI, MOHLO BY TO SPÔSOBIŤ roztrhnutie ALEBO INÉ ŠKODY. Nezodpovedáme za škody spôsobené zlým zaobchádzaním alebo neuposluchnutím pokynov.

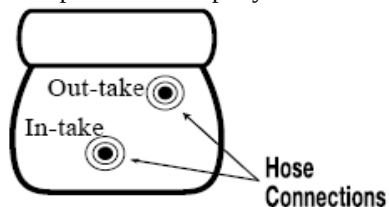

C. Opatrne bazén rozložte, rozprestrite strany a podlahu bazénu aby bol čo najviac vyrovnaný. **POZNÁMKA:** Pre jednoduchšiu montáž je vhodné zostavovať bazén za teplého, slnečného dňa. Ak vám to čas dovolí, nechajte rozvinutý bazén na priamom slnku po dobu 1 a viac hodín, zaistí sa tak väčšia flexibilita materiálu počas montáže.

D. Nafúknite vrchný kruh, ktorý ponechajte uprostred bazéna (vrchný kruh musí byť vnútri obvodu spodnej časti bazénu.) **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** vrchný kruh má byť nafúknutý iba o kapacite cca 85%. Nenaľufkujte kruh viac. Prílišným nafúknutím vrchného kruhu môže kruh prasknúť alebo sa môžu poškodiť jeho švy.


E. Priložené zátky vložte dnu bazéna do oboch pripojení filtračnej hadice pumpy a spojky odtokového ventilu.

F. Napustite vodu, nie viac ako 2, 5 cm, a vyrovnať všetky záhyby na dne bazéna (zvnútra) tlačím von na miestach, kde sa stretáva dno a steny, alebo (zvonku) uchopením dna bazéna zospodu a ťahaním von.


G. Po vyrovnaní čo najväčšieho množstva záhybov, pokračujte v napúšťaní bazéna. **DÔLEŽITÉ:** pred napustením skontrolujte, či je miesto ktoré ste vybrali dostatočne rovné. Ak po chvíľke napúšťaní zistíte, že sa voda rozprestiera nerovnomerne, bazén sa neprimerane nakláňa na jednu stranu alebo ak sa vám bazén bude zdať oválny alebo v tvare vajíc, **IHNEĎ PRESTAŇTE** s napúšťaním, znamená to, že miesto nie je dostatočne rovné alebo že steny bazénu neboli dostatočne potlačené. Vypustite bazén a vyberte nové miesto na rozloženie. **NIKDY** sa nepokúšajte fyzicky pohnúť s bazénom, keď je vo vnútri voda, hrozí zranenie.

H. Steny bazéna sa zvýšia pri napúšťaní. Odporúčajú sa bazén pravidelne kontrolovať počas procesu napúšťania pre uistenie sa, že nedochádza k žiadnym únikom a že sa

bazén zaplňa rovnomerne.

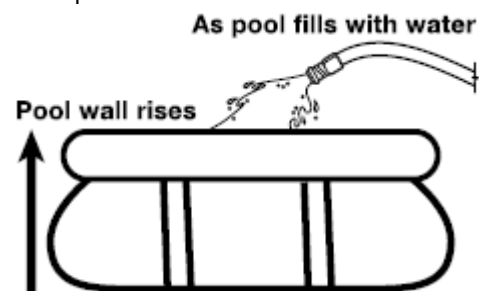

I. Pokračujte v napúšťaní až po dosiahnutí OKRAJA nafukovacieho kruhu a steny sú vyrovnané a pevné. Nepokúšajte sa napustiť bazén cez túto hranicu. **POZOR:** Akonáhle je bazén napustený, nedovoľte kúpajúcim sa skákať alebo sa intenzívne opierať o nafukovací kruh. Môže to spôsobiť zrútenie bazéna!



Poznámka: Akonáhle ste sezónne napustili bazén, vš ímajte si, č i sa bazén nepreplň ujeme kvôli daž ď ovej vode alebo neúmyselnému topení. Ak sa tak stane, je dôlež ité č o najsôr prebytoč nú vodu vypustiť alebo ju vyliatť pomocou vedierku. Hladina vody by nikdy nemala presahovať spodný okraj nafukovacieho kruhu.

3. MONTÁŽ A OBSLUHA FILTRAČNEJ PUMPY(pokiaľ je súčasťou)

V túto chvíľ u, pre proces montáž e, nahliadnite do návodu na použ itie prilož eného spolu s vaš im filtrač ným telesom. Táto brož úrka poskytuje jasné inš trukcie k správne zostaveniu a obsluhu filtrač nej pumpy. Majte na pamäti, ž e filtrač ná pumpa je navrhnutá výhradne na odstránenie š piny a iných jemných č iastoč iek z bazéna. Samotná filtrač ná pumpa nezaistia krystalovo č istú a nezávadnú vodu. Za týmto úč elom musíte použ itť chemické prostriedky a bazén pravidelne č istiť .

DÔLEŽ ITÉ: Uistite sa, ž e sú oba otvory prívodu a odvodu vody v pláš ti zazátkované, pred kompletným zostavením filtrač nej pumpy.

4. POKYNY K MONTÁŽI SCHODÍKOV(pokiaľ sú súčasťou)

DÔLEŽ ITÉ BEZPE Č NOSTNÉ POKYNY NA POU Ž ITIE SCHODÍKOV PRED POUŽ ITÍM Č ÍTAJTE POZORNE!

DÔLEŽ ITÉ: MAXIMÁLNE ZATAŽENIE

Schodíky sú navrhnuté pre udrž anie 1 osoby s maximálnou hmotnosť ou 135kgs (300lbs).

POZOR:

- Vž dy sa uistite, ž e sú schodíky použ ívané pod stálym dohľ adom dospelého.
- NA SCHODÍKOCH SI NEHRAJTE.
- Postupujte opatrne pri vchádzaní alebo vychádzaní z bazéna, telo smerujte medzi boč né zábradlie.
- Uchopte zábradlia pevne oboma rukami.
- Na schodíky stúpajte iba chodidlami.
- Schodíky nepreť až ůjte.
- Schodíky nepouž ívajte na iné úč ely.
- Po použ ití schodíky ihneď odstráň te. Skladujte na bezpeč nom mieste mimo dosahu detí.
- POZOR! KOV VEDIE ELEKTRINU! Nedovoľ te, aby schodíky priš li do kontaktu so ž ivými elektrickými drôťmi.

- Uistite sa, ž e sú schodíky úplne zostavené podľa pokynov.
- Umiestnite na pevný povrch s bezpeč ným podkladom. Neklaď te na klzké povrchy, kde by mohli byť schodíky nestabilné. Neklaď te inde ako na pevný a rovný povrch. Neklaď te na miesto, kde by mohli prísť do kontaktu s dverami.
- Schodíky majú byť zostavené iba dospelými.

KONTROLA

- Skontrolujte po obdrž aní a pred kaž dým použ itím; nikdy nestúpajte na poš kodené, ohnuté alebo rozbité schodíky. Všetky č asti schodíkov musia byť udrž iavané v bezpeč nom fungujúcom stave.
- Uistite sa, ž e všetky nity, matice a skrutky sú utiahnuté a ž e všetky schodíky, prie č ky a podpery sú zaistené.
- Schodíky udrž ujte č isté, bez mastnoty, oleja, blata, snehu, mokrej farby a všetkých kľ zavých materiálov. Zlož te si topánky a kož ené podráž ky, ktoré môž u kľ zať pri vstupe na schodíky.
- Nikdy nerobte doč asné opravy poš kodených alebo chýbajúcich č astí.
- Schodíky odstráň te, ak sú rozbité, opotrebované alebo vystavané ohň u alebo chemickej korózii.

SPRÁVNE SKLADOVANIE

- Schodíky skladujte na bezpeč nom a suchom mieste.
- Nikdy neskladujte na schodíkoch akékoľ vek materiály.
- Schodíky udrž ujte č isté a bez cudzích predmetov.

Pred použ itím si pozorne preč ítajte detaily tohto návodu ohľ adom montáž e a bezpeč nostných pravidiel.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Schůdky musí stát na pevné a rovné zemi.
- Na schůdky dovolte stoupat pouze jedné osobě najednou.
- Schůdky musí být vyrobeny podle výrobních postupů.
- NEBEZPEČÍ: Zákaz šipek a skákání ze schůdků.
- Při vstupu nebo výstupu z bazénu se stavějte čelem ke schůdkům.
- Pro zamezení utonutí – neplavte skrz, poza nebo kolem schůdků.
- Schůdky jsou speciálně navrženy pouze pro sadu s bazénem, se kterým byly zakoupeny.
- Maximální zatížení schůdků je 135kgs (300 lbs).

POTREBNÉ NÁSTROJE K MONTÁŽI

Skrutkovač

POZOR: Ak použ ívate elektrický skrutkovač , buď te opatrni, aby ste sa pri montáž i nedotkli vody.

5. SEZÓNNA ÚDRŽBA A ÚDRŽBA VODY

Ako už bolo uvedené, sada bazénu obsahuje vysoko efektívnu filtrač nú pumpu, ktorá pomôž e odstránenie š piny a malých č iastoč iek.

Avš ak, tento zásah filtrač nej pumpy predstavuje len jednu č ast' z celkovej údrž by vody a bazéna. Pre uchovanie č istej a nezávadnej vody po celú sezónu sa riaď te nasledujúcimi pokynmi:

A. Správne a pravidelné použ ívanie základnej chemikálií pre bazénovú údrž bu, sú potrebné na udrž anie správnej hladiny pH vody v bazéna. Navyš e, použ ívanie chemikálií napomôž e zamedziť rastu š kodlivých baktérií alebo rias v bazéne a napomô ž e filtrač nej pumpe v udrž iavaní kryš táľ ovo č istej vode. Chemikálie vhodné pre údrž bu môž u byť nasledujúce:

1) tabuľ kový, granulový alebo tekutý chlór: Dezinfikuje vodu v bazéne a zamedzí vzniku rias.

2) Chemikálie na úpravu PH: Upravujú hladinu PH a vytvára vodu viac č i menej kyslú.

3) algicidy: Slúž i na odstránenie rias.

4) "Š ok": Eliminuje urč ité organické a ď alš ie č iastoč ky, ktoré ovplyvň ujú priezra č nost' vody.

Pre viac informácií sa obráť te na miestneho predajcu. Oznámte mu množ stvo vody, prípadne doneste vzorku vody. Týmto vás informuje o:

1) chemikáliách k zakúpeniu, 2) aké množ stvo chemikálií zakúpiť , a 3) ako použ íť ur č ité chemikálie bezpeč ne a efektívne.

B. Chlór nesmie prísť do priameho kontaktu s pláš ť om bazéna kým sa úplne nerozpustil. To znamená, ž e sa granulový alebo tabuľ kový chlór najskôr nechá rozpustiť vo vedierku s vodou pred aplikovaním do bazéna, a rovnako tak tekutý chlór sa pomaly a rovnomerne vleje do bazéna z rôznych miest okolo obvodu bazéna.

NEBEZPEČ ENSTVO: NIKDY nepridávajte vodu do chemikálií. Namiesto toho vž dy pridávajte chemikálie do vody. Tie ž nikdy nemixujte samostatné chemikálie dohromady, namiesto toho pridávajte chemikálie do bazéna oddelene a nechajte ich cirkulovať v bazéne pred pridaním ď alš ích podporných typov chemikálií.

A. Odporúč ame zakúpiť si testovaciu výbavu a pravidelne kontrolovať vodu v bazéne pre uistenie, ž e sú PH a chlór v optimálnych hodnotách. Váš miestny predajca vám môž e poskytnúť informácie týkajúce sa zakúpenia a použ ívanie najvhodnejš ej testovacej výbavy. **POZNÁMKA:** príliš né množ stvo chlóru alebo nízka (kyslá) hladina pH môž e poš kodiť pláš ť bazéna, urobte preto ihneď po zistení opravný zásahy.

D. Prácu zahrň ujúcu odstráň ovanie väč š ích než iadúcich č astí z bazéna a uchovávanie vnútra bazéna č istý uľ ahč uje Prompt Set Pool údrž bové výbava, ktorá zahrň ň a zberač lístia a vysávač napájaný záhradnou hadicou. Údrž bové výbava býva zahrnutá ako bonus vo väč š ích bazénových sadách a môž e byť zakúpená samostatne ako prísluš enstvo.

E. Kontrolujte filtrač nú pumpu č o š trnásť dní (alebo č astejš ie pri č astejš om použ ívaní) aby ste zistili, č i potrebuje vyč istiť alebo nahradiť . Ak vlož ka už nie je biela, pokúste sa ju oč istiť silným prúdom vody zo záhradnej hadice. Ak sa vlož ka takto oč istiť nedá, musíte ju vymeniť . Zanedbanie č astého č istenia

alebo výmenou vlož ky ovplyvní efektívnosť filtrač nej pumpy a môž e znížiť jej ž ivotnosť .

F. Nakoniec, posledné dva typy sú jednoduché spôsoby, ako predísť uš pineniu vody v bazéne:

1) Upozornite rodinu a priateľ ov aby sa vž dy pred vstupom do bazéna osprchovali alebo zmyli akúkoľ vek š pinu alebo opaľ ovací krém z rúk, chodidiel a tela.

2) Ak vaš a sada zahrň ň a kryt, snaž te sa prikrývať bazén, keď sa nepouž íva. Umož ní sa zamedziť vetru a iným ž ivlom v hromadení š piny v bazéne a tiež daž ď ovej vode v preplnení bazéna.

VAROVANIE: Neuposlúchnutie pravidiel údrž by môž e vyústiť do vá ž neho zranenia, predovš etkým detí.

MONTÁŽ ÚDRŽBOVEJ VÝBAVY A POKYNY K OBSLUHE

DÔLEŽ ITÉ: PRED MONTÁŽ OU SI POZORNE PREŠ TUDUJTE POKYNY.

POKYNY K MONTÁŽI A OBSLUHE ZBERAČA LÍSTIA

1. Zberač lístia využ íva rovnaké diely násady ako bazénový vysávač .

2. Sieť ka zberač a má plastovú pruž inu (M-4), ktorá vedie až na koniec násady. Spojte plastovú pruž inu umiestnenú vo vnútri sieť ky s navŕ tanými otvormi v násade. Ľ ahko stlač te zakonč enie plastovej pruž iny tak, aby sa násada vsunula na sieť ku, a pruž ina zacvakla do otvorov.

3. Pomocou sieť ky zberač a zľ ahka odstráň te z povrchu bazéna plávajúce lístie a pod

POKYNY K OBSLUHE VYSÁVAČA BAZÉNA

1. Pripojte záhradnú hadicu k vodnému uzáveru a pustite vodu.

2. **POZNÁMKA:** Tlak vody sa na rôznych miestach líš i, takž e bude potrebné nájsť ten správny tlak pre optimálne č istenie.

3. Ľ ahkými ť ahmi "pozametajte" celé dno bazéna.

4. Zastavte vodu, odstráň te vysávač z bazéna, odpojte a umiestnite záhradnú hadicu na bezpeč né miesto.

5. Zváž te, vyprázdniť a oč istiť vysávač ový sáč ok. Ponechajte ho uschnúť na vzduchu. Vrečko znovu priviaž te na č istiacu hlavicu.

6. Skladujte na bezpeč nom mieste.

POKYNY K MONTÁŽI VYSÁVAČA BAZÉNA

1. Zlož te násadové diely vkladáním jednej do druhej.

2. Č istiacia hlavica (M-3) má plastovú pruž inu (M-4), ktorá vedie až na koniec násady. Spojte plastovú pruž inu umiestnenú vo vnútri č istiacej hlavice s navŕ tanými otvormi v násade. Ľ ahko stlač te zakonč enie plastovej pruž iny tak, aby sa násada vsunula do č istiacej hlavice, a pruž ina zacvakla do otvorov.

3. Odstráň te ochranný papierový obal z kefy (M-6) a zacvaknite do uzamknutej pozície na spodnej strane č istiacej hlavice (M-3).

4. Priviažte vysávačové vrečko (M-2) k otvoru čistiacej hlavice na opačnej strane spojenia pre záhradnú hadicu, ako by ste zaväzovali šnúrky.

5. Podľa typu záhradnej hadice, pripojte hadicu na opačnú stranu vysávačového vrečka.

DÔLEŽITÉ: Tesnenie (M-5) musí byť umiestnené do spojenia pred zapojením záhradnej hadice.

6. Zaistite hadicu k tyči vložením do hadicovej svorky (M-1) obsiahnuté vo výbave.

7. Bazénový vysávač je teraz pripravený na použitie.

6: ODKLÁDANIE BAZÉNU MIMO SEZÓNU (VYPÚŠŤANIE, DEMONTÁŽ A SPRÁVNE SKLADOVANIE)

A. Uistite sa, že elektrický zdroj od filtračnej pumpy je odpojený.

B. Uistite sa, že zátka odvodu je pevne vložená vnútri bazéna.

C. Spojte záhradnú hadicu k hadicovému adaptéru, a umiestnite druhý koniec hadice do oblasti, kde môže voda bezpečne odtekať, ako napríklad kanál alebo priekopa. Keďže voda má svoju vlastnú úroveň hladiny, koniec hadice musí byť v nižšej polohe než je bazén, na zabezpečenie kompletného odtoku vody.

D. Vložte priložené zátky do vstupného a výstupného otvoru na vnútornej strane bazéna a potom odpojte hadicu filtračnej pumpy.

E. Pripojte adaptér hadice k odvodnému otvoru otáčaním adaptéra po smere hodinových ručičiek.

F. Otvorte odtokovú zátku vnútri bazéna a voda ihneď začne odtekať.

VAROVÁNÍ: Nedovoľte deťom stáť v odtokovej oblasti a smerovať k odtokovému otvoru počas vypúšťania. Prúd vody môže dieťa zmiestniť.

G. Po dokončení odpojte hadicu a adaptér.

H. Nahraďte odtokovú zátku vnútri bazéna.

I. Uistite sa, že plášť bazéna je úplne suchý pred uskladnením na dlhšiu dobu. Ponechanie bazéna na slnku na pár hodín urýchli suchiaci proces a uľahčí skladanie bazéna. (Nikdy sa nepokúšajte zložiť alebo uskladniť bazén, ktorý nie je celkom vysušený, mohlo by to viesť k rozmnoženiu plesní.)

J. Správne uskladnenie mimo sezónu je veľmi dôležité pre ochranu vášho bazéna. Po vysušení bazén opatrne zložte a zabaľte do podložky (ak je dostupná) alebo iného ochranného nepremokavého materiálu. Bazén a všetky príslušenstvo ako je pumpa, kryt, podložka, schodíky, hadice, svorka a hardware by malo byť skladované spoločne vo vnútri, na primerane teplom, suchom a nepremokavom mieste.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
NAPLNENÝ BAZÉN NIE JE OKRÚHLÝ	- Bazén je oválny, obdĺžnikový alebo v tvare vajca. - Bazén sa nakláňa na jednu stranu alebo je hladina nerovná.	- Záhyby na dne bazéna pri nedostatku naplnenia. - Bočné steny neboli dostatočne "potlačené", obvod vrchného kruhu preč nieva cez bočné steny. - Bazén stojí na hrboľatom alebo škľabom povrchu.	- Vypustite bazén do 2,5 cm a vyhladte čo najviac záhybov. - Vypustite bazén do 2,5 cm a potlačte bočné steny, až budú vyčnievať cez obvod vrchného kruhu. - Uistite sa, že povrch pod bazénom je pevný, rovný a bez akýchkoľvek hrboľov.
ZAFARBENÁ VODA	Po prvom ošetrovaní chlór sa voda zafarbí do modra, hnedo alebo čierne.	Chlór oxiduje minerály vo vode. Toto sa bežne stáva s vodou z iného zdroja.	- Upravte pH na referenčnú hodnotu. - Pustite filter, aby sa voda vyčistila. - Pravidelne čistite filtračnú vložku.
ROZPTÝLENÉ ČASTICE VO VODE	Voda je "mliečnatá" alebo zakalená.	"Ťažká voda" spôsobená vyššou hladinou pH. - Nepostačujúca použitia chlór. - Cudzie častice vo vode. - Kúpajúcich sa si pred vstupom do bazéna neočistili nohy.	- Upravte pH. Nájdite vhodný prostriedok na úpravu pH. - Uistite sa, že je hladina chlór správna. - Očistite alebo vymeňte filter. - Pred vstupom do bazéna očistite špinu hadicou s vysokým tlakom.
STÁLA NÍZKÁ HLADINA VODY	Denne sa z bazéna vytráca voda.	- Trhlina alebo diera v plášti. - Trhlina alebo diera v hadici filtračnej pumpy. - Svorky hadice sú príliš uvoľnené. - Odparovanie vody kvôli letným vysokým teplotám.	- Nájdite poškodené miesto a opravte priloženou záplatou. - Opravte alebo vymeňte hadice. - Upevnite všetky svorky hadíc. - Pri nepoužívaní bazén zakryte.
RIASY	- Voda má nazelenalý odtieň. - Na povrchu plášťa sa objavujú zelené, hnedé alebo čierne flaky. - Dno bazéna je klzké alebo je cítiť nepríjemný zápach.	Sú prítomné riasy.	- Aplikujte "šok" (superchlorinaci). Skontrolujte pH a upravte na požadovanú hodnotu. - Vysajte alebo ťahko vydrhnite plášť bazéna. - Testujte vodu čisto pre udržanie správnej hladiny chlór.
VODA V BAZÉNE JE CHLADNÁ	Voda nie je dostatočne teplá pre pohodlné plávanie.	- Bazén bol postavený na extrémne tienistom mieste alebo medzi stromami. - Z vody v bazéne uniká teplo.	- Presuňte bazén na viac otvorené miesto s maximálnym dosahom slnečných lúčov počas vrcholných denných hodín. - Pri nepoužívaní bazén zakryte.

PL - UWAGA: Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem. Dokładne zrozumienie poszczególnych wskazówek zapewni łatwy, szybki i bezpieczny montaż.

Dokładnie przeczytaj i zachowaj na przyszłość.

Aby poprawić korzystanie z basenu i zapewnić bezpieczeństwo, zarówno wewnątrz lub wokół basenu, zawsze ściśle przestrzegaj bezpieczeństwa i dbaj o konserwację:

Obowiązkiem właściciela basenu jest określenie a następnie przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa przed montażem lub korzystaniem z basenu. Przepisy te dotyczą szczególnie ogrodzenia, barier, osłony, pokrywy, schodków/wejścia do basenu oraz oświetlenia wokół basenu. W razie wątpliwości problem skonsultuj z miejscowymi władzami.

3. Jeśli okaże się, że jest on potrzebny do wyrównania powierzchni na której ma stać basen, oznacza to, że wybrane miejsce nie jest odpowiednie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała.

4. Nie zostawiaj dzieci bez opieki w basenie. Zawsze upewnij się, że przynajmniej jedna odpowiedzialna dorosła osoba nadzoruje dzieci oraz tych, którzy nie potrafią pływać. Nigdy nie kąpaj się w basenie sam.

- NIGDY nie pozwalaj skakać do basenu. Nigdy nie należy wchodzić do basenu z jakiegokolwiek dowolnej platformy lub powierzchni na wzniesieniu. Poziom wody w basenie jest bardzo niski i nie nadaje się do takich czynności. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć.
- Nie pozwalaj dzieciom lub dorosłym aby grali w jakiegokolwiek agresywne gry lub jakiś sport w lub w pobliżu basenu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może doprowadzić do poważnych urazów dla osób w lub w pobliżu basenu.
- Sprzęt ratunkowy zawsze powinien znajdować się blisko basenu, w miejscu łatwo dostępnym. Wyraźnie oznacz numery telefonów alarmowych oraz zasady bezpieczeństwa i przepisy (jak na przykład "bez skoków" i "nie pływaj sam"). Nie pozwalaj na wejścia do basenu, gdy powierzchnia nie jest wystarczająco oświetlone.
- Pompa filtracyjna służy do usuwania brudu i innych drobinek z wody basenowej. Jednak, aby utrzymać całkowicie czystą wodę bez glonów i szkodliwe bakterie BARDZO WAŻNE są środki chemiczne używane regularnie. Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania chloru i innych chemikali.
- Aby uniknąć podrażnień oczu lub nawet zranienia kąpiących się nigdy, nie umieszczaj chemikaliów gdy w basenie są ludzie. Nie dodawaj dowolnej ilości środków, jeśli nie jesteś pewien kwoty, którą należy umieścić w wodzie. Skonsultuj się ze

sprzedawcą w sprawie szczegółowych instrukcji dotyczących używania środków chemicznych.

- Wysoce zalecane jest okresowe sprawdzanie stanu wody chloru i pH w optymalnym stężeniu, aby zapewnić bezpieczną i przyjemną kąpiel przez cały sezon. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby znaleźć odpowiedni sprzęt i uzyskać instrukcje użytkowania.
- Wszystkie urządzenia, w tym powłoka basenu, nadmuchiwany pierścień, węże, pokrywy studzienek, pompa, płachta pod basen, drabinka, zestaw do konserwacji) oraz kable elektryczne powinny być regularnie sprawdzane pod kątem oznak korozji, zagnionych lub części uszkodzonych lub innych potencjalnych zagrożeń

11) Ponton jest zaprojektowany tak, że nadaje się do magazynowania, jest to sprzęt sezonowy.

Jeśli mieszkasz w rejonie, gdzie pontony mogą być używane przez cały rok, zaleca się, aby spuścić powietrze z niego, następnie gruntownie oczyścić i wysuszyć i przechowywać w chronionej strefie poza sezonem. Procedura ta zapewnia dłuższą żywotność sprzętu i zapobiega niebezpieczeństwu

12) Wszystkie filtry są zgodne z instalacją standardową NF C 15-100, który określa, że wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w odległości 3,50 m od basenu oraz dostępem do niskiego napięcia 12V. Wszystkie urządzenia elektryczne na 220V muszą znajdować się co najmniej 3,50 m od brzegu basenu. Skontaktuj się z producentem w sprawie ewentualnych zmian w systemie filtracji

13) Bezpieczeństwo dzieci zależy wyłącznie od Ciebie! Dzieci w wieku poniżej pięciu lat są najbardziej zagrożone. Wypadki się zdarzają, bądź bardzo uważny.

14) Nadzór i interwencje:

- Nadzór dzieci ma być ciągły, stały i uważny
- Wyznacz jednego strażnika bezpieczeństwa
- Zwiększ nadzór gdy w basenie znajduje się więcej ludzi
- Wymagaj osobistego sprzętu bezpieczeństwa dla tych, którzy nie potrafią pływać
- Naucz swoje dzieci pływać jak najwcześniej
- Przed wejściem do basenu zmocz najpierw szyję, ramiona, nogi
- Upewnij się, że umiesz udzielić pierwszej pomocy, szczególnie dzieciom
- Dzieciom zabroni skakać do wody
- Zabroni biegania, i innych gier w pobliżu basenu

A. Nie dopuszczaj aby dzieci, które nie potrafią pływać wchodziły do basenu bez kamizelki ratunkowej, płetw i bez nadzoru dorosłych

B. Nie zostawiaj zabawek w lub w pobliżu basenu bez nadzoru;

- Zawsze przestrzegaj czystości wody
- Przechowuj produkty do poprawy jakości wody w miejscu niedostępnym dla dzieci.

15) Zawsze należy mieć:

- Telefon w zasięgu ręki, tak aby nigdy nie zostawiać dzieci bez nadzoru
- koło ratunkowe i długi kij przy basenie.

16) Przestrzeganie niektórych zasad może uchronić od wypadku

- Nie należy na zamykać bramy, furtki;
- Osłona basenu/pokrywa powinna być zawsze dobrze zabezpieczona

- Elektroniczny czujnik ruchu lub upadku, jednak nie zastąpi stałego nadzoru

17) Jeśli nastąpi wypadek:

- Szybko wyciągnij dzieci z basenu
- Zwołaj o pomoc, / wykonaj czynności ratunkowe
- Zamień mokre ubrania na ciepły koc

18) Pamiętaj by przy basenie umieścić numery alarmowe

- Europejski nr z telefonów kontaktowych 112

19) Nigdy nie rozkładaj basenu na otwartej przestrzeni



BASEN


- INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja montażu

A. WYBÓR MIEJSCA

Konieczny jest odpowiedni wybór miejsca, na którym zostanie ustawiony basen, basen musi znajdować się na wolnej, prostej, stabilnej powierzchni, w słońcu. Wybierz miejsce, które spełnia następujące wymagania

A. Upewnij się, że powierzchnia przeznaczona do ustawienia basenu jest solidna, prosta (bez wypukłości) i wyrównana tak, że tendencja poszczególnych punktów na powierzchni nie przekracza 3°. UWAGA: Baseny niewłaściwie zmontowane mają skłonność do wycieku wody, lub zwijania się. Może to doprowadzić do zniszczenia lub licznych uszkodzeń.

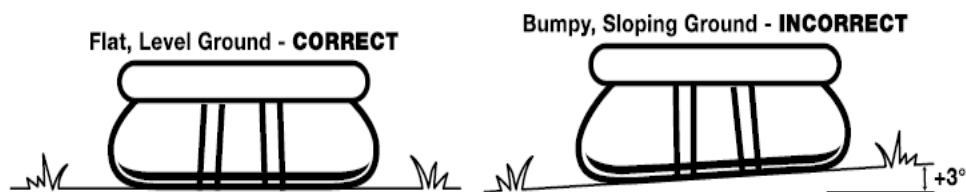

B. Upewnij się, że powierzchnia ta jest wolna od kamieni, kiji, patyków i innych ciał obcych

przedmiotów.


- C. Wybierz obszar, który nie graniczy bezpośrednio z liniami wysokiego napięcia. Upewnij się również czy wybrana powierzchnia jest wolna od wszelkiego rodzaju rur itd. UWAGA: Basen musi się znaleźć w zasięgu 110 lub 230 V gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Basen ma zostać ustawiony maksymalnie 10 stóp od źródła prądu elektrycznego jednak nie dalej niż długość kabla z pompy filtracyjnej. Pod żadnym pozorem nie można używać przedłużacza.
- D. Jeżeli w zestawie Twojego basenu znajduje się plandeka pod basen, należy jej używać. Plandeka ta chroni basen przed uszkodzeniami, chwastami i ostrymi przedmiotami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia basenu. UWAGA: Trawnik lub inne rośliny pod basenem zginą lub zgniją i mogą nieprzyjemnie pachnieć, dlatego zaleca się usunięcie wszystkich roślin z miejsca, gdzie ma stanąć basen. Unikaj stawiania swojego basenu nad lub w pobliżu takich miejsc, gdzie będzie narażony na działanie agresywnych gatunków roślin i chwastów, które mogą przebić się przez dno i ścianę basenu
- E. Jeśli to możliwe wybierz na basen na swoim podwórku miejsce wolne od cienia, dzięki temu woda będzie szybko się nagrzewała.

2. MONTAŻ I NAPEŁNIENIE BASENU

Po starannie wybranym miejscu kontynuuj montaż basenu według następujących instrukcji:

UWAGA: Niezbędne są 2 osoby dorosłe, montaż trwa ok 30 minut


- A. Jeśli w zestawie Twojego basenu znajduje się plandeka pod basen rozwiń ją na wybranym miejscu. Upewnij się, że plandeka jest prawidłowo rozwinięta, bez żadnych wypukłości i pofałdowań.
- B. Rozłóż basen i sprawdź, czy jest odpowiednią stroną do góry. Następnie obróć basen tak, żeby zawór odpływu był w pobliżu miejsca, gdzie planowane jest spuszczenie wody, a zawory pompy są naprzeciwko wyjścia wyłącznika RCD. UWAGA: **Nie ciągnij basenu po ziemi, bo ostre przedmioty mogą go przedziurawić**

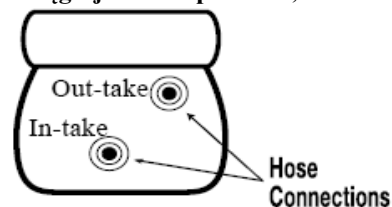


- C. Ostrożnie rozłóż basen zostaw go na słońcu przez 1 godzinę lub dłużej, żeby podczas montażu był bardziej elastyczny.
- D. Napełnij górne koło basenu pompką powietrzną. **BARDZO WAŻNE:** górny pierścień nie powinien być napompowany zbyt mocno (max ok 85%). Bardziej nie pompuj górnego pierścienia, wysokie temperatury powodują, że objętość się zwiększa, mogłoby to doprowadzić do pęknięcia, uszkodzeń szwów.
- E. Włóż korki wewnątrz basenu z obydwu stron pompy filtracyjnej.
- F. Puść wodę, jednak na początek nie więcej niż 2,5 cm i wyrównaj wszystkie fałdy i zgrubienia na dnie basenu. Powłoka ścian basenu musi rozszerzać się równo dookoła zewnętrznej strony nadmuchiwanej koła podczas napełniania basenu wodą.

G. Po usunięciu wszystkich fald kontynuuj napełnianie basnu wodą. **WAŻNE:** Kontroluj na bieżąco basen napełniany wodą, sprawdzaj czy woda nie zbiera się na bokach, jeśli się nie zbiera tzn. że basen stoi równo. Jeżeli basen nie stoi równo, spuść wodę i wyrownaj ponownie podłoże, podkupując ziemię. Nigdy nie próbuj przesuwac basenu z wodą, ponieważ grozi yto poważnymi obrażeniami ciała lub może spoeodowac uszkodzenie basenu.

H. Ściany basenu będą podnosić się w miarę jego napełniania wodą. Zalecamy nie zostawiać basenu podczas napełniania bez nadzoru, należy na bieżąco sprawdzać czy nie powstał wyciek wody i czy basen napełniany jest równomiernie.

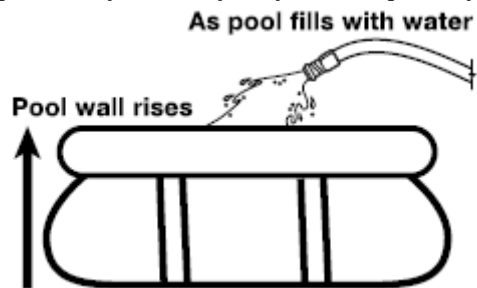

I. Napełnij basen do poziomu dolnej części nadmuchiwanego pierścienia basenu, tak aby jedno boki były gładkie i twarde. Nie próbuj przepelniać basenu, może to spowodować runięcie basenu,.



3. MONTAŻ I OBSŁUGA POMPY FILTRUJĄCEJ (jeśli jest w zestawie)

W tej chwili w momencie montażu, należy zapoznać się z instrukcją montażu pompy filtrującej. Niniejsza instrukcja zawiera jasne instrukcje dotyczące prawidłowego montażu i eksploatacji pompy filtrującej

Należy pamiętać, że pompa filtrująca jest używana do zapewnienia cyrkulacji wody oraz filtrowania małych cząsteczek, żeby woda w twoim basenie nie zawierała pływających zanieczyszczeń. Korzystanie z pompy nie zapewnia krystalicznie czystej wody. W tym celu należy stosować środki chemiczne.

WAŻNE: Upewnij się że obydwa otwory do wpływu i odpływu wody są zablokowane przed kompletnym złożeniem pompy.

4. INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINKI (jeśli jest w zestawie)

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DRABINKI. PRZECZYTAJ UWAGNIE !

WAŻNE: MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE:

SCHODKI SĄ PRZEZNACZONE DLA 1 OSOBY, MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE WYNOSI 135 KG.

UWAGA:

- A. Zawsze miej pewność, że korzysta się z nich pod nadzorem osoby dorosłej
- B. Na drabice nie baw się, nie graj
- C. Bądź ostrożny przy wchodzeniu jak i wychodzeniu z basenu, ciało kieruj między bocznymi tyczkami,
- D. Złap porządnie obiema rękami
- E. Na poszczególnych stopniach wchodź stopniowo
- F. Nie przeciążaj drabinki
- G. Nie używaj drabinki w innych celach jak użytek basenowy
- H. W czasie nie korzystania ze schodków, przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- I. Nie pozwól do kontaktu drabinki z przewodami prądu elektrycznego
- J. Upewnij się, że drabinka została zmontowana zgodnie z instrukcją
- K. Umieść drabinkę na solidnym, twardym podłożu. Nigdy nie umieszczaj drabinki na śliskim podłożu, a także w miejscu gdzie mogłaby zetknąć się z drzwiami.
- L. Drabinkę muszą montować osoby dorosłe

KONTROLA

- 1) Regularnie przed każdym użyciem sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- 2) Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone prawidłowo i żaden z elementów nie jest uszkodzony.
- 3) Drabinkę utrzymuj w czystości, bez tłuszczu, oleju, błota, śniegu, mokrych farb i innych. Przy wchodzeniu na drabinkę zawsze zdejmuj buty, zapobiega to poślizgnięciu.
- 4) Nigdy samemu nie naprawiaj uszkodzonych części
- 5) Jeśli schodki są zużyte, uszkodzone i id powinny zostać wymienione na nowe

PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE

- 1. Schodki przechowuj w suchym i chłodnym miejscu
 - 2. Nigdy nie przechowuj żadnych przedmiotów na schodkach
 - 3. Utrzymuj schodki w czystości chron przed ciężkimi przedmiotami
- Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją i poszczególnymi wskazówkami.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Schodki powinny stać na równej, płaskiej powierzchni
- Na drabine może stać wyłącznie jedna osoba, korzystanie ze schodków przez kilka osób jednocześnie jest zabronione.
- Schodki muszą być wyprodukowane zgodnie z określonymi normami produkcyjnymi
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Zakaz skakania ze schodków
- Przy wchodzeniu lub wychodzeniu z basenu bądź skierowany ciałem do schodków
- Aby uniknąć utonięcia- na schodkach zawieś koło ratunkowe
- Zawsze używaj schodków dopasowanych wielkością do basenu, jeśli znajdują się w zestawie konkretnego basenu, nie nadają się do innego modelu.
- Maksymalne obciążenie 135kgs (300 lbs).

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

Śrubokręt

UWAGA: Jeśli używasz elektrycznego śrubokręta bardzo ważne jest aby nie dotknąć wody.

5. Konserwacja sezonowa i czystość wody

Jak już wspomniano basen zawiera w zestawie wysokiej jakości pompę filtrującą do usuwania zabrudzeń i małych cząsteczek. Jednakże ze korzystanie z pompy to tylko 1 z punktów dotyczących utrzymania czystości należy przestrzegać następujących wytycznych:

A. Prawidłowe i regularne stosowanie podstawowych chemikaliów do konserwacji basenu jest niezbędne do utrzymania prawidłowego poziomu pH wody w basenie. Ponadto, stosowanie środków chemicznych pomoże zapobiec rozwojowi szkodliwych bakterii i glonów w basenie i pomoże w utrzymaniu krystalicznie czystej wody. Chemikalia odpowiednie do konserwacji mogą być następujące:

- 1) Chlor w granulach tabletkach lub ciekły. Dezynfekuje wodę w basenie i zapobiega powstawaniu glonów.
 - 2) Chemikalia do poprawy PH: Poprawa poziomu PH wody tworzy wodę mniej lub bardziej kwaśną.
 - 3) Algicidy: służą do zwalczania glonów
 - 4) "Szok": Eliminuje určité organické a další částěčky, které ovlivňují průzračnost vody. Eliminuje wszystkie glony, zwalcza zielony nalot, który wpływa na czystość wody. Aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się ze sprzedawcą. Powiedz mu o ilości i jakości wody, przynieś próbkę. To pomoże określić
- 1) jakie chemikalia należy zakupić
 - 2) jaką ilość chemikaliu zakupić, a
 - 3) jak użyć chemikaliu aby przyniosły efekt.

B.Chlor nie może mieć bezpośredniego kontaktu z powłoką basenu, do momentu całkowitego rozpuszczenia. Oznacza to, że chlor w tabletkach lub granulowany należy najpierw rozpuścić w wiadrze z wodą przed aplikowaniem do basenu, a także chlor ciekły należy powoli i równomiernie wylać do basenu na całym obwodzie basenu.**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nigdy nie dodawaj wody do substancji chemicznych. Zawsze dodawaj chemikalia do wody. Także nigdy nie należy mieszać różnych chemikaliu razem, zawsze dodawaj każde substancje chemiczne do basenu oddzielnie tak aby spokojnie krążyły po basenie, następnie dodaj inne.

C. Zalecamy zakupić sprzęt testujący i regularnie sprawdzać wodę w basenie, aby upewnić się, że poziom pH i chloru ma optymalny poziom. Twój lokalny sprzedawca powinien dostarczyć informacji dotyczących zakupu i wykorzystać w tym celu odpowiedni sprzęt badawczy. **UWAGA:** nieprawidłowa ilość chloru lub zbyt niski (kwaśny) odczyn pH mogą uszkodzić powłokę basenu

D. Czynności obejmują usunięcie większych nieczystości z basenu i utrzymanie czystości wewnątrz basenu. W przypadku modelu Prompt Set Pool konserwację ułatwia specjalny zestaw do konserwacji, który pomaga w usunięciu liści oraz odkurzacz. Sprzęt do konserwacji i utrzymania czystości znajduje się w zestawach z dużymi basenami, w przypadku mniejszych akcesoria te można dokupić osobno.

E. Sprawdzaj pompę filtracyjną co 2 tygodnie (przy okazji częstego używania, częściej), aby kontrolować czy nie wymaga czyszczenia lub wymiany. Jeżeli wkładka nie jest już biała spróbuj wyczyścić ją pod bieżącą wodą z węża ogrodowego. Jeśli elementu tego nie da się wyczyścić powinien zostać wymieniony. Niezastosowanie się do częstego czyszczenia lub wymiany wpływa na wydajność pompy i samej filtracji, może także zmniejszyć żywotność pompy.

F. Na koniec, dwa ostatnie sposoby na zapobieganie brudnej wodzie w basenie:

- 1) poinformuj rodzinę i przyjaciół, aby zawsze przed wejściem do basenu lub prysznicu zmyli brud lub krem do opalania z rąk, stóp i ciała
- 2) jeśli zestaw zawiera pokrywę ochronną, stosuj ją gdy basen nie jest używany. Zapobiega to nanoszeniu przez wiatr brudu i innych zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie zasad konserwacji może spowodować poważne obrażenia, zwłaszcza u dzieci.

6: DEMONTAŻ (OBSŁUGA ODPLYWU, DEMONTAŻ, SPUSZCZANIE WODY)

- A.** Upewnij się że zasilanie elektryczne pompy jest odłączone
- B.** Upewnij się, że korek spustowy jest mocno zamontowany w basenie.
- C.** Odkręć zamknięcie odpływu przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- D.** Jeden koniec węża ogrodowego połącz z adapterem do podłączenia węża, drugi koniec węża umieść w wybranym miejscu, gdzie ma wypływać woda.
- E.** Przykręć pierścień regulacyjny na odpływ. Odpływ zostaje otwarty a woda zaczyna wylewać się z basenu.
- F.** Po wypuszczeniu wody z basenu odkręć pierścień regulacyjny do zamykania odpływu

Ostrzeżenie: Nie pozwalaj dzieciom znajdować się w miejscu wylewania wody, strumień wody jest silny, może dojść do wypadku

G. Odłącz węża

H. Nakręć spowrotem kapturek na zawór odpływu

I. Spuść powietrze z górnego pierścienia wysuz basen, przygotuj go do przechowywania. Nigdy nie chowaj basenu, gdy nie jest on całkowicie suchy.

J. Odłącz wszystkie akcesoria i części od basenu i trzymaj je w czystym i suchym miejscu. Niewłaściwe spuszczenie wody może spowodować poważne obrażenie osobiste i/lub uszkodzenie mienia..

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	OPIS	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Basen nie jest okrągły, traci kształt	• Basen jest okrągły owalny, lub w kształcie jaja • Basen jest pochylony na jedną stronę lub jest nierówny	• Fałdy na dnie basenu przy napełnianiu wodą nie zostały dostatecznie napełnione • Ściany boczne nie były wystarczająco „tłumione”. Górny pierścień wykracza poza ściany boczne • Basen stoi na powierzchni nierównej lub opadającej.	• Wypuść wodę do 2,5 cm i wygładź wszystkie fałdy • Wypuść wodę do 2,5 cm i naciskaj ściany boczne dopóki nie znajdą się na swojej pozycji. • Upewnij się że powierzchnia pod basenem jest solidna, prosta bez wybojów

WODA JEST ZABARWIONA	• podczas pierwszego użycia chloru woda zabarwi się na niebiesko, zielono lub czerwono	• dodany chlor reaguje z metalem lub magnezem znajdującym się w wodzie, niniejsze zjawisko jest typowe w przypadku korzystania z wody z różnych źródeł	• zapewnij właściwy poziom pH i chloru • pozostaw pompę włączoną, do momentu aż woda będzie czysta • regularnie czyść wkład filtrujący
W WODZIE PŁYWAJĄ NIEPOŻDANE SUBSTANCJE	• woda jest zabrudzona, zawiera substancje mlecznego koloru	• „wysokie pH w twardej wodzie • stężenie chloru jest za niskie • woda jest zanieczyszczona. • kąpiące się osoby przed wejściem do basenu nie oczyściły nóg	• skoryguj poziom pH • sprawdź stężenie chloru • wyczyść lub wymień filtr • przed wejściem do basenu usuń brud z węża wysokociśnieniowego
STAŁY NISKI POZIOM WODY	• poziom wody obniża się widocznie z każdym dniem	• węże są popękane lub uszkodzone • cisk na węzu nie jest dostatecznie przymocowany	• Napraw lub wymień uszkodzonego węża, przymocuj wszystkie zaciski
RZĘSY	• woda w basenie jest zielona • woda w węzach jest jasno zielona • węże są śliskie i nieładnie pachną	• wewnątrz basenu rozrosły się rzesy.	• sprawdź poziom pH i chloru, dopasuj poziom wody zgodnie z zaleceniami sprzedawcy • delikatnie oczyść powstałe plamy • utrzymuj wskazane natężenie chloru
WODA W BASENIE JEST CHŁODNA	• woda nie jest dostatecznie ciepła do pływania	• basen został ustawiony w chłodnym miejscu lub między drzewami • z wody ucieka ciepło	• Basen powinien zostać umieszczony na otwartej przestrzeni z dostatecznym dostępem promieni słonecznych • Pokrywa na basen nie była używana

CZ Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukcii částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

SK Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER ŠPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER ŠPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

CZ Záruční podmínky:

- Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
- V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
- Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry.
- Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu.
- Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

- Na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- V dobe záruky budú odstránené všetky etky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
- Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselné pozmieneným designom, tvarom alebo rozmermi
- Reklamácie sa uplatňujú zásadne písomne s údajom o závade a kópiou daňového dokladu
- Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

- Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, klęski żywiołowej, niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów
- Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu).
- Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.



Dodávateľ CZ:
MASTER SPORT s.r.o.
 1. máje 69/14
 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:
TRINET Corp., s.r.o.
 Cesta do Rudiny 1098
 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:
TRINET CORP sp. z o.o.
 ul. Wilkowska 2
 44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

